

FALCON WATERFREE URINALS

Cleaning and cartridge change instructions



CLEANING



1 Remove debris from bowl



2 Spray (mist) Falcon-recommended* cleaner onto bowl



3 Wipe clean and dry



Never dump cleaning solutions or other chemicals into bowl

When Should a Cartridge Be Changed?

Blue sealant appears around the diverter shield.



OR

Fluid flows very slowly into the cartridge.

OR

Fluid does not drain into the cartridge.

CARTRIDGE CHANGE



1 Verify contents of kit



2 Insert key into cartridge



3 Turn key to left to unlock



4 Lift cartridge and drain all free liquids



5 Place cartridge into disposal bag and dispose



6 Flush housing with warm soapy water



7 Wipe clean inner stainless steel rim



8 Insert new cartridge into housing and turn key to right to lock




9 With diverter shield removed, fill cartridge with 1 quart or more of water until there are no air bubbles



10 Add blue sealant (allow time to drain into cartridge)



11 Spray (mist) Falcon-recommended* cleaner and wipe clean

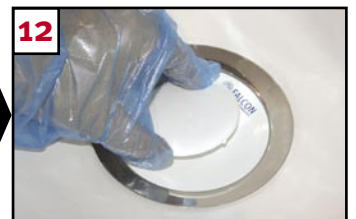

12 Snap the diverter shield into place

*Falcon-recommended cleaners: <http://www.falconwaterfree.com/literature/>

Falcon Customer Experience Department: 866-975-0174 (toll free) • 616-954-3570 • Fax 616-954-3479 • service@falconwaterfree.com

MINGITORIOS FALCON WATERFREE

Instrucciones para limpiar y cambiar el cartucho



LIMPIEZA



1 Remover la suciedad del mingitorio



2 Rociar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon*



3 Limpiarlo y secarlo



Nunca echar soluciones limpiadoras u otros productos químicos dentro del mingitorio

¿Cuándo se debe cambiar el cartucho?

El sellador azul aparece alrededor del protector.



○ El líquido pasa lentamente por el cartucho.

○ El líquido no desagua en el cartucho.

CAMBIO DEL CARTUCHO



1 Verificar el contenido dentro de la caja



2 Insertar la llave adentro del cartucho



3 Girar la llave hacia la izquierda para destrabar el cartucho



4 Levantar el cartucho y vaciarlo completamente



5 Poner el cartucho adentro de la bolsa de residuos y desecharlo



6 Echar agua jabonosa tibia para limpiar la tubería



7 Limpiar el borde interior de acero inoxidable



8 Poner el nuevo cartucho en el orificio y girar la llave hacia la derecha para que quede trabado




9 Retirar el protector y llenar el cartucho con por lo menos 1 litro de agua hasta que no haya burbujas de aire



10 Añadir el sellador azul (dando tiempo a que desague en el cartucho)



11 Rociar el mingitorio con el líquido limpiador recomendado por Falcon* y limpiarlo

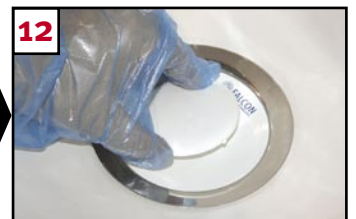

12 Colocar a presión el protector

*Líquidos limpiadores recomendados por Falcon: <http://www.falconwaterfree.com/literature/>

Departamento Experimentado de Atención al Cliente Falcon: 866-975-0174 (teléfono gratuito) • 616-954-3570 • Fax 616-954-3479 • service@falconwaterfree.com

© Copyright 2005 Falcon Waterfree Technologies. Todos los derechos reservados.

028 (6/05)